

Ar-condicionado

Janela



1 ANO DE
GARANTIA



Este
produto
consome
menos energia

Ar-condicionado

Portátil


A00VIA



1 ANO DE GARANTIA




ELETRÔNICO

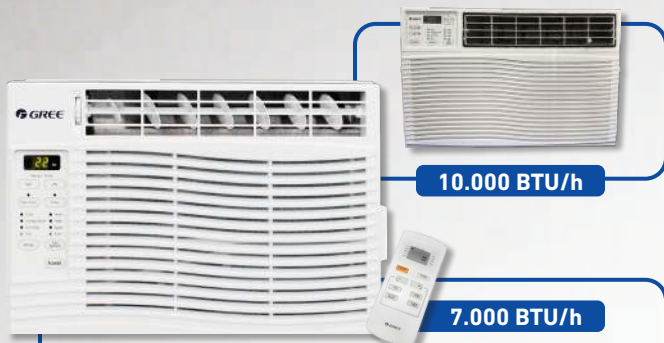

- | | |
|--|---|
|  Display Digital com Modo Invisível |  Desumidificação |
|  Controle Remoto |  Função iFeel |
|  Resfriamento Rápido |  Função Timer |
|  Reinício Automático |  Economia de Energia |
|  Fácil limpeza de Filtros |  Distribuição de Ar 3D* |

*Apenas produto 7.000 BTU/h

MECÂNICO

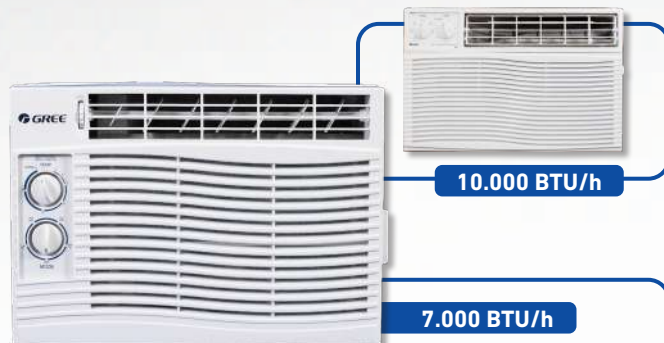

- | | |
|--|---|
|  7 Posições de Temperatura |  3 Opções de Velocidade |
|  Resfriamento Rápido |  Potente Flecha de Ar |
|  Economia de Energia |  Distribuição de Ar 3D* |

*Apenas produto 7.000 BTU/h



Goldenfin*
Proteção contra
corrosão e maresia

**Tecnologia R32 possibilita
produto 15% mais compacto**



Disponíveis nas capacidades:

- 7.000 BTU/h - 127V
- 7.000 BTU/h - 220V
- 10.000 BTU/h - 127V
- 10.000 BTU/h - 220V



Disponíveis nas capacidades:

- 7.000 BTU/h - 127V
- 7.000 BTU/h - 220V
- 10.000 BTU/h - 127V
- 10.000 BTU/h - 220V
- 12.000 BTU/h - 220V
- 18.000 BTU/h - 220V**
- 21.000 BTU/h - 220V**

* Serpentina de cobre somente no condensador.
** Modelos disponíveis com fluido R4-10A.

Compressor

Produtos **Mais** **Eficientes**

Trocadores de calor otimizados
com compressor exclusivo R32

- 10% + Capacidade
- 5% + Eficiência energética



Imagem meramente ilustrativa

IMPACTO
AMBIENTAL
+ EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA



AOVIA - Portátil



Bluefin

Proteção contra
corrosão e maresia



-  Display **Digital**
-  Controle **Remoto**
-  3 Opções de **Ventilação**
-  Resfriamento **Rápido**
-  Baixo Nível **de Ruído**
-  Função **Timer**
-  Modo **Sleep**
-  Desumidificação

Design

Compacto e Elegante

Ideal para climatizar seus ambientes.



Disponíveis nas capacidades:

- 10.000 BTU/h - 127V
- 10.000 BTU/h - 220V
- 12.000 BTU/h - 127V
- 12.000 BTU/h - 220V

Especificações Técnicas - AC Janela

Modelo	GJC07BV-A6NMND1A	GJC07BV-D6NMND1A	GJC07BV-A6NRND1A	GJC07BV-D6NRND1A	GJC10BK-A6NMND2A	GJC10BK-D6NMND2A	GJC10BK-A6NRND2A	GJC10BK-D6NRND2A	GJC12BL-D6NMND2R	GJC18BM-D3NMND2A	GJC21BM-D3NMND2A
Capacidade de refrigeração - kW (BTU/h)	2,2 (7.000)				3,08 (10.000)				3,51 (12.000)	5,27 (18.000)	6,15 (21.000)
Alimentação - V F Hz	127 - 1 - 60	220 - 1 - 60	127 - 1 - 60	220 - 1 - 60	127 - 1 - 60	220 - 1 - 60	127 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Potência elétrica refrigeração	705				970				1160	1.830	2.180
Corrente elétrica (refrigeração) - A	5,9	3,3	5,9	3,3	7,7	4,5	7,7	4,5	5,2	8,5	10,1
Potência nominal - W	950				1250	1200	1250	1200	1450	2450	2785
Corrente Elétrica - A	7,5	5,2	7,5	5,2	10	5,5	10	5,5	6,9	13,6	15,4
Gás refrigerante	R32									R410A	
Carga de gás refrigerante - g	240				360	390	360	390	300	800	980
Vazão - m³/h	245	235	245	235	360				470	850/810/770	780/740/700
Ruído Int. - dB(A)	54				58				57	59	59
Peso líquido - kg	17				21,5				28	49	51
Dimensões (LxAxP) - mm	408x302x348				472x324x400				483x370 x540	600 x 450 x 610	
Capacidade do Contêiner	1045				735				495	255	

Especificações Técnicas - Aovia (Portátil)

Modelo	GPC10AP-A6NNA1A	GPC12AP-A6NNA1A	GPC10AP-D6NNA1A	GPC12AP-D6NNA1A
Tipo	Portátil			
Tensão Nominal - V~	127		220	
Frequência - Hz	60			
Capacidade de Refrigeração - kW (BTU/h)	2,93 (10000)	3,52 (12000)	2,93 (10000)	3,52 (12000)
Modelo de controle remoto	YBD1KF			
Potência Elétrica (Refrigeração) - W	1045	1080	1010	1080
Corrente (Refrigeração) - A	8,9		4,7	5,0
Potência Nominal - W	1390	1540	1130	1425
Corrente Nominal - A	11,3	12,3	5,6	6,6
Volume de ventilação (A/M/8) - m³/h	280 / 260 / 240		260 / 240 / 220	280 / 260 / 240
Tipo do compressor	Rotativo			
Gás refrigerante	R32			
Nível de ruído (A/M/8) - dB	55 / 53 / 51		54 / 51 / 50	55 / 53 / 51
Dimensão (C x L x A) - mm	286 X 320 X 700			
Peso líquido - kg	20,5	22,5	20,5	22,5
Cor	Branco			
Capacidade do Contêiner	622			



UMA NOVA GERAÇÃO DE PRODUTOS GREE!

**Equipamentos econômicos, sustentáveis
e com alta eficiência energética.**

- **ODP = 0**
Não causa nenhum impacto na camada de ozônio.
- **GWP = 675** - 68% inferior comparado ao R410A
Baixo potencial de aquecimento global
- Utilizam menor carga de fluido refrigerante e são mais eficientes em comparação com produtos R410A.
- Esta carga pode ser realizada em fase líquida ou gasosa.
- Utiliza os mesmos equipamentos de instalação que os produtos R410A.



Rev.: 01 - Mai/2024

🌐 gree.com.br | 🌐 capacita.gree.com.br | 📱 [greekbrasil](#)
📞 SAC: 0800 055 618 - sac@gree-am.com.br

Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II - CEP: 69007-002, Manaus/AM

As imagens utilizadas neste folheto são apenas ilustrativas e estão sujeitas a alterações.