

Especificações Técnicas

Modelo	GWC09ATXB-D6NA3B	GWC09ATCXB-D6NA3D	GWH09ATXB-D6NA3B	GWC12ATCXB-D6NA3C	GWC12ATCXB-D6NA3G	GWH12ATCXB-D6NA3C	GWC18ATDXD-D6NA3E	GWH18ATDXD-D6NA3G	GWC24ATEXE-D6NA3E	GWH24ATEXE-D6NA3E	GWC30ATEXF-S6NA3A	GWH30ATEXF-S6NA3A
Alimentação elétrica	220V 60Hz 1F											
Capacidade de Refrigeração / Aquecimento kW (BTU/h)	2,63(9000) / -	2,63(9000) / -	2,63(9000) / 2,63(9000)	3,51(12000) / -	3,51(12000) / -	3,51(12000) / 3,51(12000)	5,27(18000) / -	5,27(18000) / 5,27(18000)	7,03(24000) / -	7,03(24000) / 7,03(24000)	8,79(30000) / -	8,79(30000) / 8,79(30000)
Potência Elétrica Refrigeração / Aquecimento - W	699 / -	678 / -	658 / 658	959 / -	990 / -	995 / 995	1598 / -	1587 / 1587	2164 / -	1966 / 1966	2552 / -	2653 / 2653
Corrente Refrigeração/Aquecimento - A	3,2 / -	3,08 / -	3,0 / 3,0	4,4 / -	4,5 / -	4,5 / 4,5	7,3 / -	7,2 / 7,2	9,8 / -	8,9 / 8,9	11,6 / -	12,1 / 12,1
Potência Nominal - W	1200	1000	1350	1350	1400	1600	2100	2200	2400		3020	
Corrente Nominal - A	6,8	5,2	7,0	6,3			10,0	10,5	12,0		14,5	
Volume de ventilação (T/A/M/B) - m³/h	570/520/420/310	630/570/480/320	570/520/420/310	650/600/505/310	650/620/510/420	650/600/505/310	1100/950/750/550		1350/1050/900/800		1400/1100/950/800	
Grau proteção IP (Unidade Interna / Externa)	IPX0 / IPX4											
Gás refrigerante	R32											
Carga de gás refrigerante - g (Até 5m de tubulação)	510		500	500	530	600	750	830	850	1000	1400	
Bitola mínima / Disjuntor	1,5mm²								2,5mm²			
Comprimento mínimo de tubulação - m	2											
Desnível máximo entre as unidades - m	10								25		10	
Comprimento máximo de tubulação - m	15			20			25		40		25	
Diâmetro da linha de sucção/ líquido - mm (pol.)	9,52(3/8") / 6,35(1/4")						12,70(1/2") / 6,35(1/4")		15,87(5/8") / 6,35(1/4")			
Nível de ruído evaporadora dB(A)	20	24	20	25	24	22	31		36		35	
Dimensão da evaporadora (L x P x A) - mm	783x185x260	835x200x275	783x185x260	835x200x275			943x246x333		1078x246x333		1078x246x333	
Peso líquido da evaporadora - kg	7,5	8,5	7,5	9,0	8,5	9,0	12,5		14,5		15,5	
Cor	Branco											
Nível de ruído condensadora - dB(A)	50	52	51	51			55	57	58		59	60
Dimensão da condensadora (LxPxAl) - mm	732x330x555						802x350x555		873x376x555		958x402x660	
Peso líquido da condensadora - kg	22,0	26,0	23,0	23,0	27,0	24,0	25,5	27,0	33,0	35,5	44,5	45,0



gree.com.br | capacita.gree.com.br | greebrasil
sac@gree-am.com.br | SAC: 0800 055 6188
Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II - CEP: 69007-002, Manaus/AM
As imagens utilizadas neste folheto são apenas ilustrativas e estão sujeitas a alterações.


PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



Rev. 01 - Fev/2026

G-SIDE
Auto Inverter

Ar-Condicionado com IA Integrada



O CLÁSSICO QUE EVOLUIU

Conheça a nova geração de condensadoras Gree.

Disponível nas capacidades:
9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 BTU/h
Frio e Quente/Frio

A MAIOR GARANTIA do mercado

10

anos no COMPRESSOR

GARANTIA exclusiva

5

anos no PRODUTO

CLASSE A

A

IDRS

Nova classificação INMETRO

Este produto consome MENOS ENERGIA

FLUIDO refrigerante

R32



Inteligência Artificial



- Captação de dados do ambiente, por múltiplos sensores
- Proporciona conforto equilibrado e maximiza a economia

Gree rende mais em todas as temperaturas

AI Smart Control¹

Monitore em tempo real consumo de energia na palma da mão, através do app Gree+


Conectividade

Permite, ser operado por comando de voz



Usuário não passa calor quando a temperatura externa está muito alta.


Capacidade BTU/h x Temperatura²

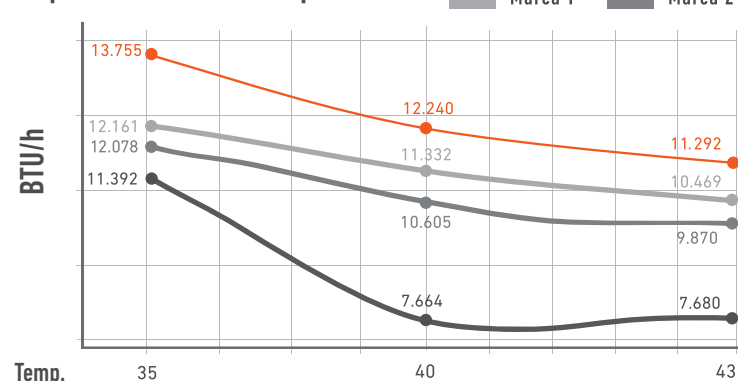

Auto Fast Cooling

No modo refrigeração, o sistema opera em potência máxima para climatizar o ambiente mais rapidamente, ou seja, em poucos minutos já é possível sentir o conforto térmico proporcionado pelo produto.


Baixo Ruído - Apenas 20dB(A)³

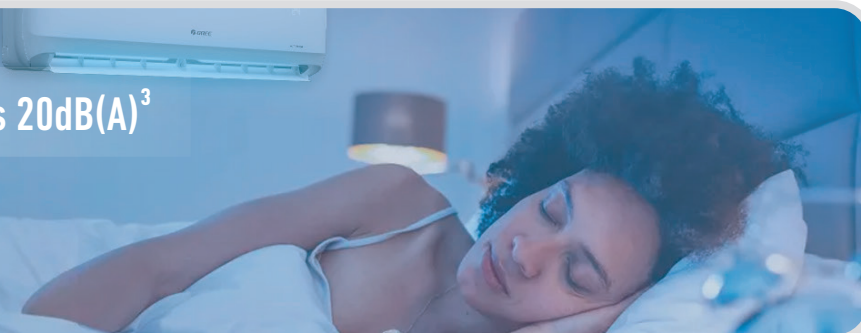


Qualidade e Robustez

Nova condensadora até 40% mais compacta¹

As chapas metálicas recebem **tratamento anticorrosivo**, com pulverização de **pó de poliéster**. Garante **durabilidade e desempenho superiores** contra intempéries.



Motor ventilador BLDC², mantém a **máxima estabilidade** e potência nas cargas parciais.



Eixo rotativo do motor recebe o tratamento de **fosfatização** na superfície.




Placas eletrônicas recebem tripla camada de Resina Anticorrosão.




Mantém o funcionamento mesmo em altas temperaturas.

Aletas com Proteção Anticorrosiva Goldenfin: Maior resistência aos efeitos da maresia, até mesmo nas situações mais adversas.



Tubulação em cobre com ranhuras



Trocadores de calor até 15% mais eficientes



Ar Puro e Refrescante

Tecnologia **IonClean**

SmartClean
Ar limpo para sua família

Multi Filtro

¹ Modelos 18.000, 24.000 e 30.000 BTU/h. ² A temperatura ambiente interna é 27°C / 19°C, conforme portaria 269/2021 do INMETRO. Todos os modelos testados na temperatura mínima e no modo de ventilação turbo. ³ Modelo de 9.000 BTU/h e velocidade no modo silencioso. - Google, Android e Google Home são marcas registradas da Google LLC. iOS é uma marca registrada da Apple Inc. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

¹ Em comparação com modelo G-Diamond R410a. ² Exceto para a capacidade de 12.000 BTU/h do Ciclo Frio